


PFC35TH




■仕様（ユニポーラ定電圧用の例）

項目	単位	PFC35TH-48E4
励磁方式		2-2
ステップ角度	°	7.5
角度誤差	%	
使用温度範囲	℃	-10~+50
絶縁区分		E種
コイル名		E
電圧	V	8
巻線抵抗	Ω/φ	37
巻線インダクタンス	mH/φ	14
ロータ慣性	kg・m ²	4.3×10 ⁻⁷
温度上昇	K	70
質量	g	75

■外形図

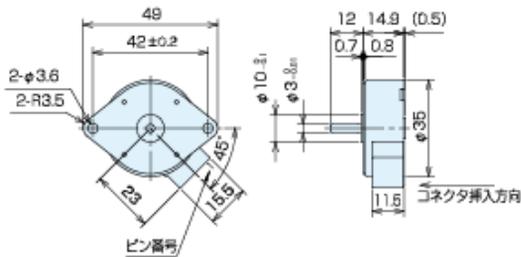

■トルク特性（プルアウトトルク）*トルク特性は参考値です、保証値ではありません。

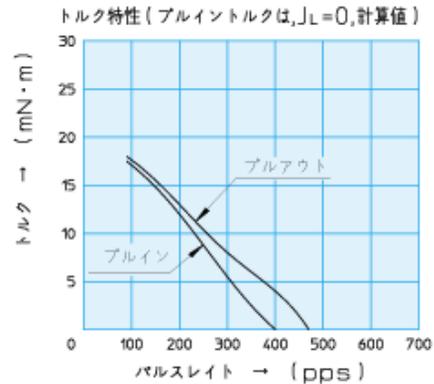

■コネクタ

通用ハウジング：PHR-6
 通用コンタクト：SPH-002T-P0.5S
 （メーカー：日本圧着端子製造（株））
 通用電線：AWG30~24（被覆外径 φ0.9~φ1.5）

コネクタ結線

ピン番号	相
1	3相
2	2相
3	コモン
4	コモン
5	1相
6	4相