
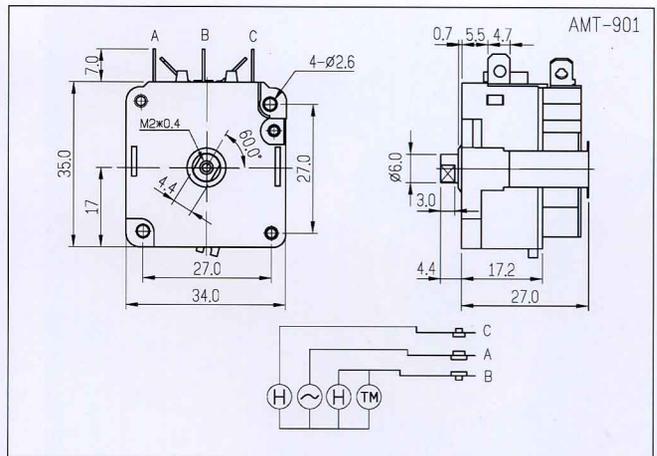


# 馬達定時器 / MOTOR TIMER AMT-901

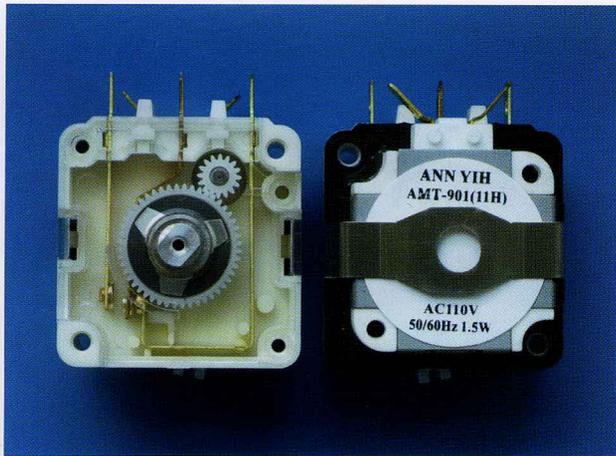

## 主要用途

- \*電風扇
- \*電暖器
- \*電熱定時器
- \*冷氣機
- \*其他電器驅動

## APPLICATIONS

- \*Electric fan
- \*Heater
- \*Electric timers.
- \*Air Conditioner
- \*Other

## 機能特性

- \*定時動作結束，自動斷電，停止所控制的電路運轉。
- \*計時時間長，精確度高。
- \*單一回路ON-OFF設計。
- \*結構精密，故障率低，動作靈敏，精確實用。
- \*具有連續ON電路設計。
- \*220V-240V規格加上12K/5W電阻即可。

## FEATURES

- \*It would cut the power and stop the control system, when working time to be ended.
- \*Long period time setting, high performance.
- \*Single Current System, ON-OFF.
- \*Nicely precise construction to minimize the operation trouble to almost zero.
- \*Have continuous-ON Current System.
- \*Apply to 220v~240V with 12K/5W

## 規格 / SPECIFICATIONS

設定時間 Setting time	12H
使用電壓 Working voltage	AC 100V, 110V~125V, 220V~240V
頻率 Power Frequency	50 / 60Hz
接點容量 Contact capacity	AC 125V 15A / AC 250V 7.5A
操作角度 Working angle	360°
環境溫度 Working temperature	-10° C ~ 60° C
時間精度 Time accuracy	±6%